
svt Brandsanierung GmbH

Reinigungsverfahren Brandsanierung

Manuelle Verfahren - Absaugung

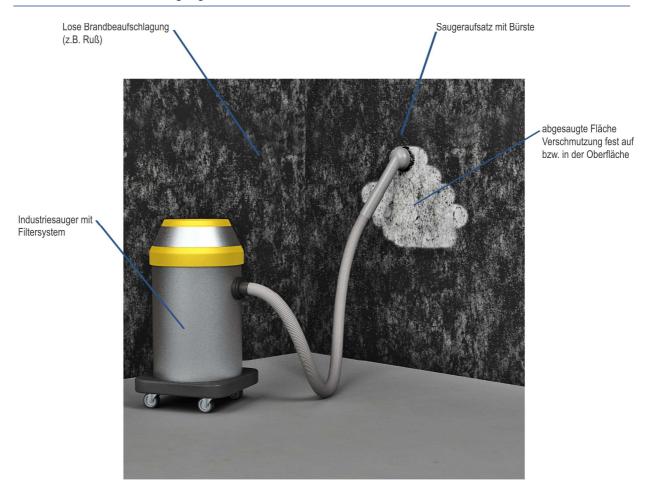

Verfahren

Funktionsprinzip

Die Absaugung dient dazu, die im Ruß gebundenen Schadstoffe konzentriert abzutragen und damit ein Verschleppen zu vermindern. Sie ist gemäß VdS Richtlinie 2357 als erster Sanierungsschritt immer empfohlen.

Beaufschlagungen werden mittels geeigneter Industriestaubsauger entfernt. Die Absaugung wird bei Bedarf wiederholt und ggf. durch Abpinseln oder Abbürsten ergänzt. Reststäube an schwer zugänglichen Stellen werden mit Druckluft abgepustet und abgesaugt.

Das Verfahren ist sehr umweltfreundlich, da keine Reinigungs- bzw. Strahlmittel entsorgt werden müssen.

Bei der Absaugung ist entsprechende Schutzkleidung zu tragen.

Oberflächen

- Für alle Oberflächen geeignet
- Inventar
- Technische Geräte

Technische Daten

- · Manuell, zerstörungsfrei
- Industriestaubsauger, Pinsel, Bürsten (bei Bedarf)

Ziel

- Oberflächenreinigung
- Menge der Kontaminationen anfallender Abfallprodukte klein halten

